


## 15.559J

T-drop greb i skål, rustfri uden lås og låsehul. Poleret rustfrit stål.

T-drop handle, stainless without lock and locking hole. Polished stainless steel.

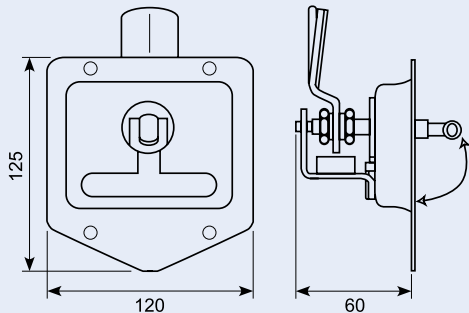



## 15.560J-1

T-dropgreb, zinkstøbt alloy, nøgle CH545. Husk også 15.560J-1CAM.

Udgår.

T-drop handle, zinc alloy, with lock key CH545.



Please also remember 15.560J-1CAM.

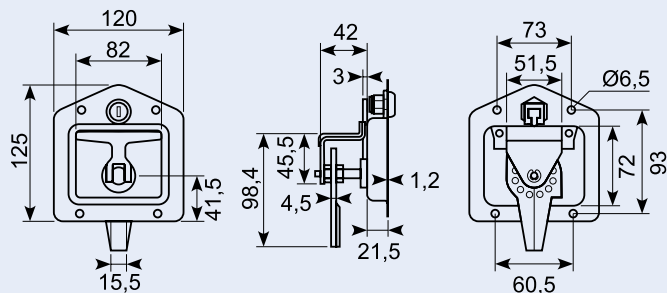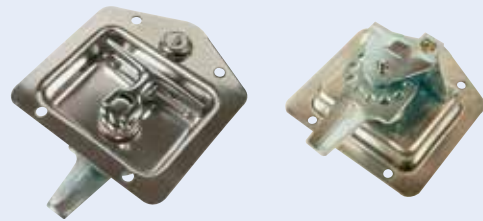

## 15.560JS

Rustfri T-dropgreb i skål. Med lås og nøglenummer J205. Alloy håndtag.


Stainless T-drop in bowl. Alloy handle. Key number J205.

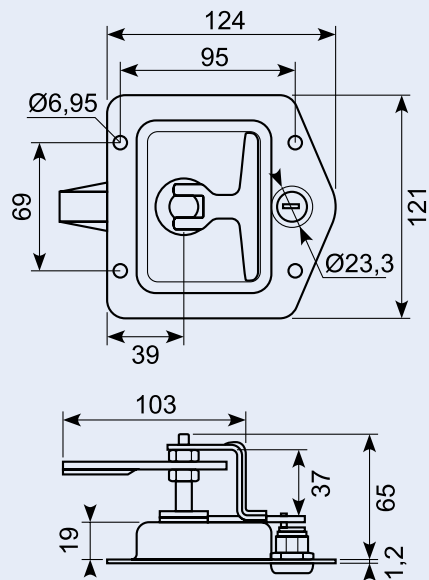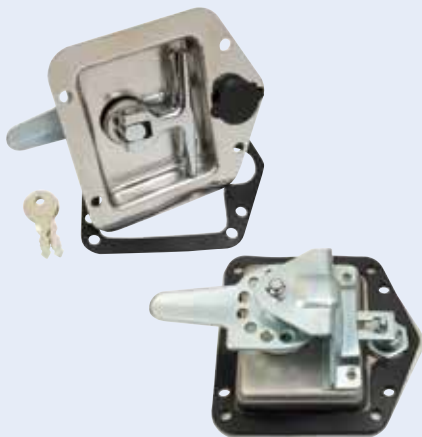

## 15.561JS

Rustfri T-dropgreb i skål. Med lås og nøglenummer J204. Alloy håndtag. Gevindbolte til montering.



Stainless T-drop in bowl. Alloy handle. Threaded bolts for mounting. Key number J204.

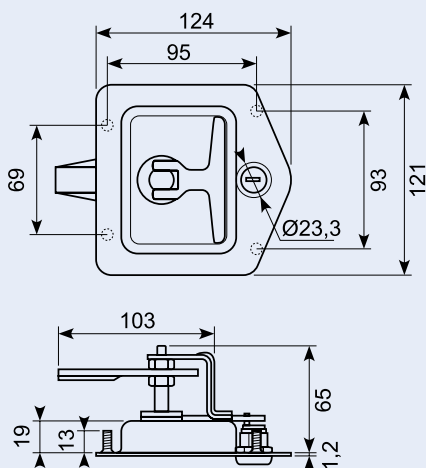

## 15.560JS-9

Gummipakning til 15.560JS og 15.561JS.


Gasket for 15.560JS and 15.561JS.

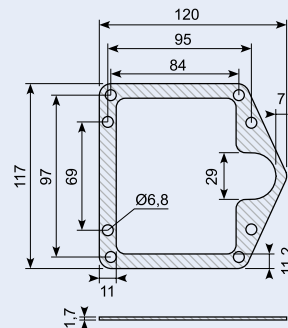

## 15.560JS-1, 15.560JS-2


Komplet nøgleylinder med cam og møtrik. To varenumre med hver sin nøglekode. Passer til 15.560JS / 15.561JS.

Key cylinder with keys, cam and threaded bolt. Two codes. Each code have a prod. number.

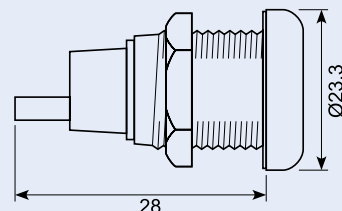


## 15.560UJ

Underlag til 15.560J med flere.  
Seal for 15.560J with more.



## 16.216U


Underlag til 16.216.  
Moulded gasket for paddles 16.216.



## 16.216MR \*\*

2-vejs indbygningslås, kun låsen. Rustfri stål, låsbar med FS880 nøgle.

Paddle only, locking, 2-way. Stainless steel with FS880 keys.



## 16.216ST

Trækstang til 16.216M og 16.216MR.  
Længde: 915 mm.



Linkage bar for 16.216M and 16.216MR.  
Length: 915 mm



## 16.216S

Snaplås til 16.216M. "Nose down". Quick fit pull.

End latch for 16.216M. "Nose-down". Quick-fit pull.

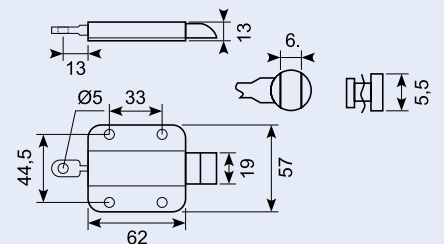

## 15.424L

Drejelås med 2 forbindelsesstænger 580 + 705 mm. Venstre model åbnes mod urets retning. 100 x 88 x 25 mm. Udgår.

Turn lock with 2 connection pins 580 + 705 mm. Left model opens clockwise. 100 x 88 x 25 mm.



## 15.424R


Drejelås med 2 forbindelsesstænger 580 + 705 mm. Højre model åbnes med urets retning. 100x88x25 mm. Udgår.

Turn lock with 2 connection pins 580 + 705 mm. Right model opens clockwise. 100 x 88 x 25 mm.



## 16.221\*


3-vejs stanglås komplet inkl. føringer og holdeplader, højre.  
3-way rod latch complete incl. guides and keeper plate, right.

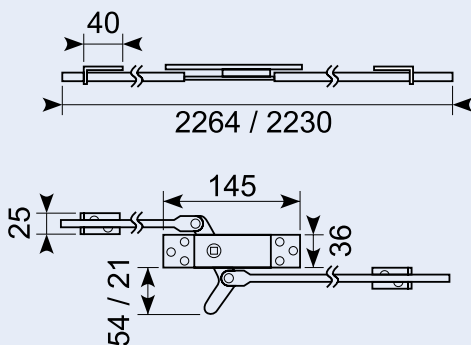

Stænger: Ø 10 mm  
Totallængde: 2000 mm

## 16.222

3-vejs stanglås komplet inkl. føringer og holdeplader, venstre.  
3-way rod latch complete incl. guides and keeper plate, left.

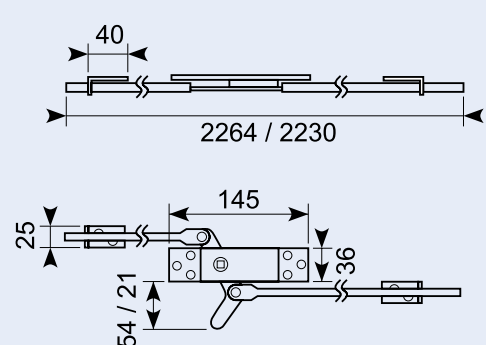


Stænger: Ø 10 mm  
Totallængde: 2000 mm

## 16.224HX \*\*

Stanglås til 8 mm stift, højre. Med firkantet midterlås. Komplet sæt indeholdende: Låseplade, 2 stænger og 2 føringer. Galvaniseret jern.

2-way rod latch (set), RH. Includes 2 guides. Yellow zinc-plated Rod: diameter 10 mm. Total length: 2160 / 2210 mm. Extra guides art. 16.224HX-R / 16.225

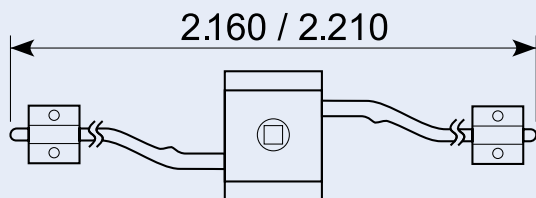


Stænger: Ø 10 mm

## 16.224VX \*\*

Stanglås til 8 mm stift, venstre. Med firkantet midterlås. Komplet sæt indeholdende: Låseplade, 2 stænger og 2 føringer. Galvaniseret jern.

2-way rod latch (set), LH. Includes 2 guides. Yellow zinc-plated. Rod: diameter 10 mm. Total length: 2160 / 2210 mm. Extra guides art. 16.224HX-R / 16.225

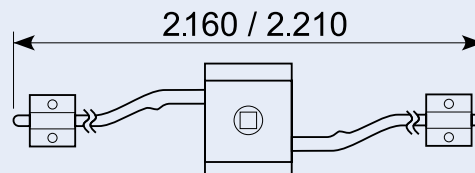


Stænger: Ø 10 mm

## 16.226

3-punkt stanglås til 8 mm stift, højre. Komplet sæt indeholdende: Låseplade med tungelås samt låseblik, 2 stænger med styr og 2 snaplåse med endebeslag. Galvaniseret jern.

3-way slam system, RH. Complete set including guides, strikers, rivets and wave washers. Yellow zinc-plated. Linkage bar section: 12 x 3 mm

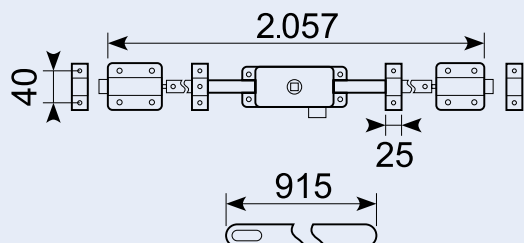

## 16.256

Midterlås med lukket kasse - venstre. Galvaniseret. Til 8 mm stift. 125 x 58 x 14 mm.


Bolt lock - LH. Zinc-plated steel. 125 x 58 x 14 mm



## 16.257

Midterlås højre.



Bolt lock, right.



## 15.550X-1

Rustfri forkrøbet tunge til 15.550X. Giver 3,5 mm mere dybde.

Stainless cranked cam for 15.550 X. Provides 3.5 mm more depth.

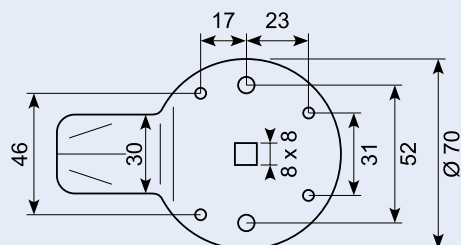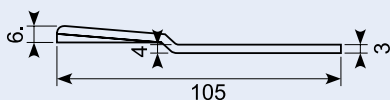

## 15.550X

Rustfri T-droplås med flad tunge. 3-punktslås. To nøgler og pakning. Rustfri cam, universal højre/venstre.

Stainless T-drop lock flat cam key 501. 3-point lock rear SS304 Ø7 holes. T+bracket cromed pvc cover+sealing.

